

## ANCRE MAGASIN (ANCRES À 2 TÊTES)



### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Nos ancrs ont une résistance vis-à-vis de la rupture supérieure ou égale à 3 fois la charge maximale d'utilisation (CMU).


Finition des nos ancrs par zingage électrolytique.

### DIMENSIONS DES ANCRES EN MM

Modèle (T)	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	5	5	5
Longueur (mm)	50	55	65	85	120	55	65	85	120	170	85	120	180

Autres dimensions sur demande

Charge CMU	D	D1	D2	D3	L	L1	L2	L4	L5	L6	L7	L8
1.3 T	18.3	10	10	25	L(+2/-2)	5	8	5	2	19	4	2
2.5 T	25.3	14	14	35	L(+2/-2)	7	10	7	3	24	6	4
5 T	36	20	20	50	L(+2/-2)	8.5	13	10	3	29	9	6

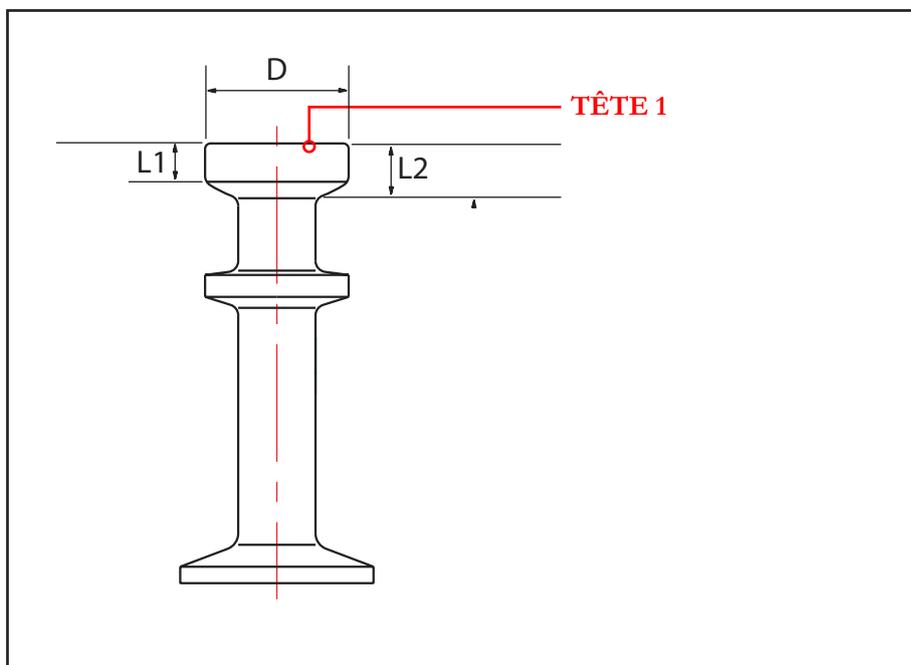




## ANCRE MAGASIN (ANCRE À 2 TÊTES)

### MARQUAGE SUR LA TÊTE DE L'ANCRE

- Le marquage est en négatif.
- Il se compose de 3 informations :
  - Charge en tonne (CMU) de l'ancre
  - Logo : CS
  - longueur «L» de l'ancre


*Exemple de marquage sur tête*

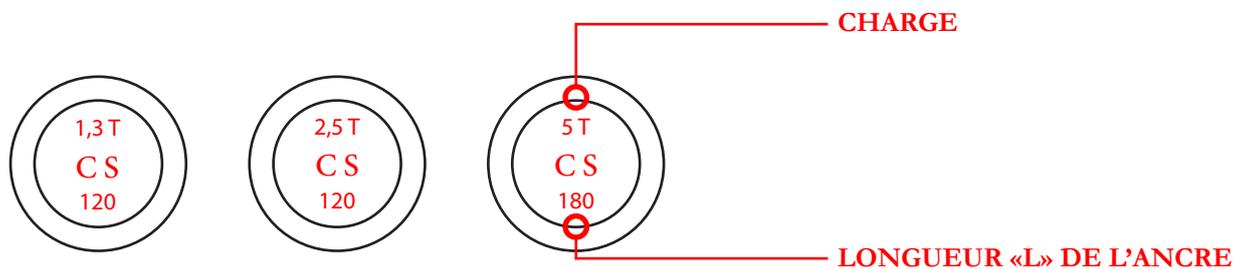

### MARQUAGE SOUS PIED

- Le marquage est en négatif.
- Il se compose de 2 informations :
  - Numéro de traçabilité de l'ancre
  - Marquage «CE»

*Exemple de marquage sous pied*

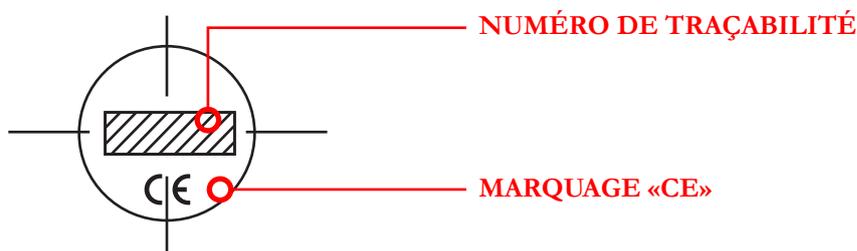

RESPECTER LA MISE EN ŒUVRE ET L'UTILISATION DE NOS ANCRES EN FONCTION DES RÈGLES DU BAEL 91  
ET NORMES EN VIGUEUR SUR LE SYSTÈME DE LEVAGE.