

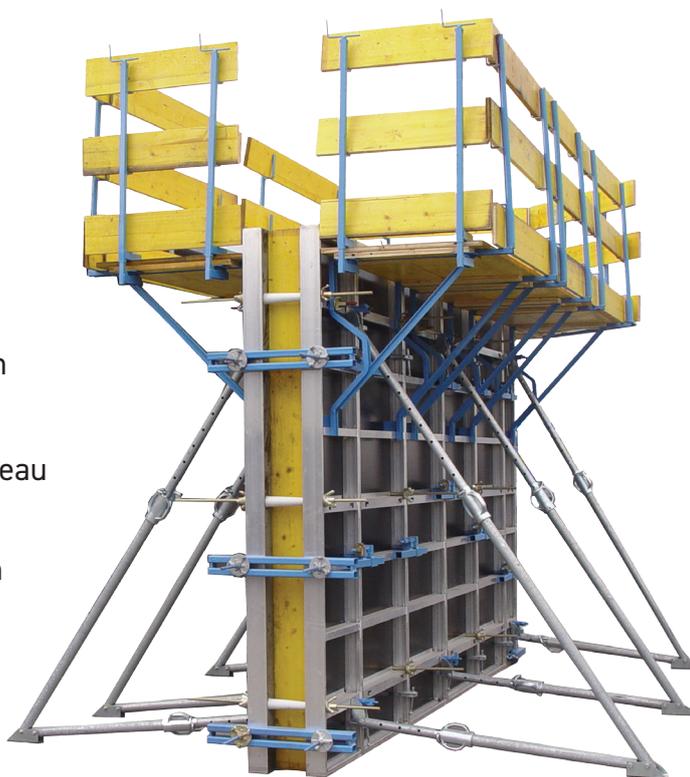


## cosmos Manuportable

- 3 tiges sur la hauteur
- 2 hauteurs standards : 2.70 et 1.35 m (1.50 et 3.00 m sur demande)
- Résistance : 60 Kn/m<sup>2</sup>
- Peau coffrante : CP 15 mm, tout bouleau construction spéciale. Film 240 gr/m<sup>2</sup>
- **Option** Finition film plastique 1.5 mm = longévité x 2.5



### DESCRIPTIF

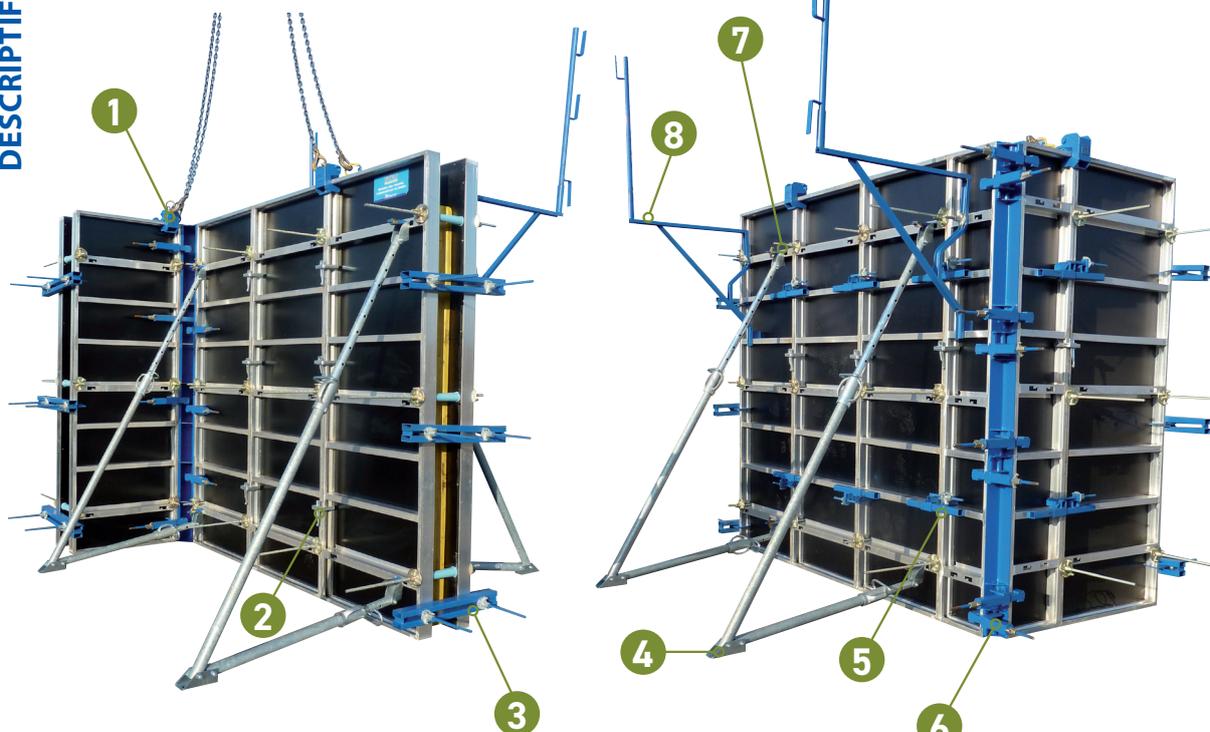

- 1/ Crochet de levage
- 2/ Serrage à clavette vertical OU serrage à clavette horizontal
- 3/ Règle d'about de voile
- 4/ Béquille de stabilisation galva


- 5/ Serrage et alignement
- 6/ Serrage d'angle
- 7/ Écrou Fixation béquille
- 8/ Console de bétonnage et garde corps

## COFFRAGE ALUMINIUM RENFORCÉ COSMOS


HAUTEURS : 1.35 M / 1.50 M / 2.70 M / 3.00 M

DIFFÉRENTES LARGEURS

### Panneaux droits

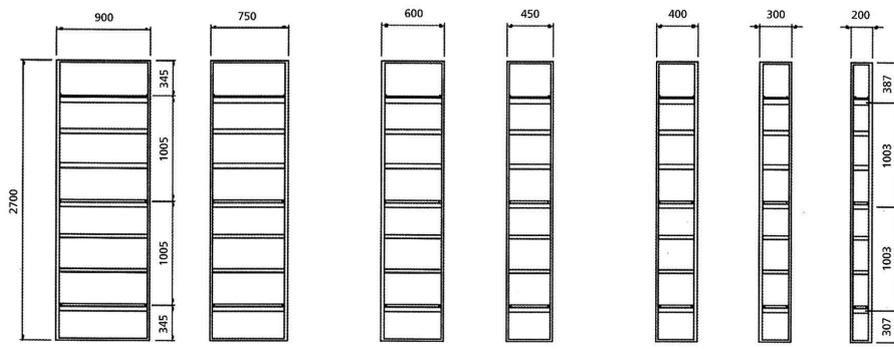

### Panneaux d'angles extérieurs et intérieurs / angles droits et variables

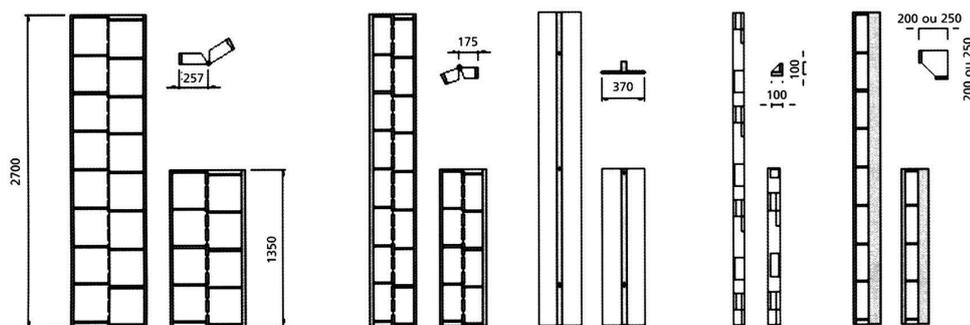

### Banches manportables aluminium COSMOS



Hauteur (mm)	Largeur (mm)						
	900	750	600	450	400	300	200
1350							
1500							
2700							
3000							

### SERRAGES POUR BANCHE COSMOS

**Serrage à levier horizontal** galva (longrine)



**Serrage à clavette** galva verticale




**Serrage à vis d'alignement**



## ANGLES ET SERRAGE POUR BANCHE COSMOS

### Angle intérieur

200 x 200 x 2700 mm



### Angle extérieur

100 x 100 x 2700 mm



### Serrage pour angle à vis



## ACCESSOIRES POUR BANCHE COSMOS

### Console de bétonnage



### Béquille d'équilibrage double

110 x 180 / 170 x 300 mm



### Boulon pour béquille




 Prévoir 2 boulons par béquille

### Crochet de levage




### Réglette about de voile avec fixations

750 mm

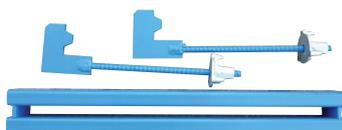

### Platine pour fixation au sol

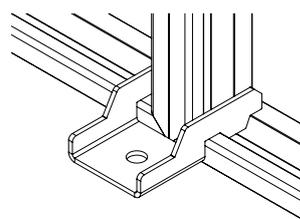

### Écarteur de fondation acier



### Tige de coffrage Ø17 mm zinguée




Dimensions

6 ml

À la découpe

### Écrou 3 ailettes base 110 acier forgé



 Nous consulter

## BANCHES BÂTIMENT **LÉGER**


### MAXIMA Alu renforcé mixte

Résistance  $6T/m^2$  - profil périphérique 100 mm

- Soubassement, villa, logement...
- Coffrage des voiles béton de hauteur standard à l'aide d'un petit moyen de levage

Largeur panneaux : 1200-1000-900-750-600-450-400-300-250-200 mm  
Largeur banche : 2000 mm  
Hauteur : 2700-3000 mm

 Autres dimensions sur demande

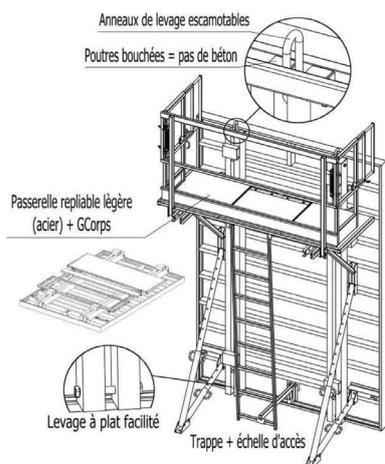

### ÉLITE MÉTAL renforcé

Résistance ou  $8T/m^2$  - profil périphérique 100 mm

- Logement, bâtiment tertiaire, industriel...
- Coffrage des voiles béton de moyenne et grande hauteur, d'excellente finition en un minimum de temps.

Largeur : 2400-2000-1200-900-600 mm  
Hauteur : 3000-2800-1400-600 mm

 Autres dimensions sur demande

