

COUVRE-JOINTS DE DILATATION POUR FAÇADE

Couvre-joint PVC

5 clips par longueur de 3 ml



3 coloris aux choix




RAL 9016 RAL 1015 RAL 7035

Désignation
50 - Plat + Clips S (10 à 35 mm)
50 - Angle + Clips S (10 à 35 mm)
70 - Plat + Clips L (35 à 70 mm)
70 - Angle + Clips L (35 à 70 mm)
90 - Plat + Clips L (35 à 70 mm)
90 - Angle + Clips L (35 à 70 mm)

Couvre joint aluminium

4 clips par longueur de 3 ml

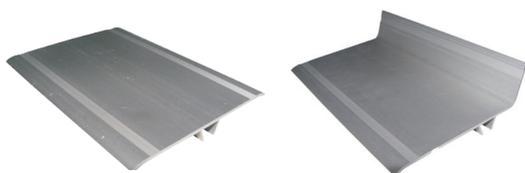


Désignation
50 - Plat + Clips S (10 à 35 mm)
50 - Angle + Clips S (10 à 35 mm)
70 - Plat + Clips L (35 à 70 mm)
70 - Angle + Clips L (35 à 70 mm)
90 - Plat + Clips L (35 à 70 mm)
90 - Angle + Clips L (35 à 70 mm)




En alliage 6063 T6 recouvert ou non d'une couche d'anodisation naturelle incolore, de 15 microns d'épaisseur.



MISE EN ŒUVRE



Couvre-joint plat



Couvre-joint d'angle

Les couvre-joints PVC à clipser (utilisation intérieure et extérieure) sont conçus pour protéger et habiller les joints de façades, murs, plafonds et sols trafic léger. Faciles et rapides à installer, sans perçage ni collage, grâce aux clips de fixation, ils sont utilisés en travaux neufs et en rénovation pour des joints d'ouverture de 10 mm à 150 mm.



CLIPS S

Pour les joints dont la largeur initiale est comprise entre 10 et 35 mm



CLIPS L

Pour les joints dont la largeur initiale est comprise entre 35 et 70 mm

Les clips sont fabriqués en acier inoxydable qui garantissent une fixation particulièrement stable et assurent une flexibilité permanente (effet de ressort) sans perte de pression.