

RÉSERVATIONS


Réservation complète

élastomère




S'utilise pour positionner les ancres à œil et/ou à pied et réaliser une réservation dans le béton permettant la mise en place de l'anneau de levage.

Modèle (T)	R	Poids (Kg)
1.3	30	0.116
2.5	37	0.193
5	47	0.335

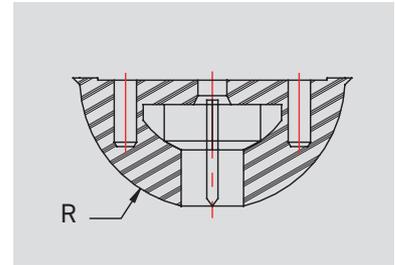


Réservation magnétique

polyuréthane



Réservation pour ancre à œil et/ou à pied pourmise en place sur coffrage métallique.

Modèle (T)	Charge magnétique (kg)	Poids (Kg)
1.3	60	0.116
2.5	75	0.360
5	100	0.440

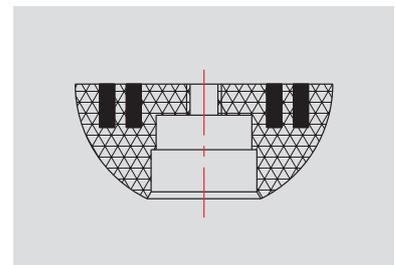


Bague contentive

caoutchouc



Permet de maintenir les ancres dans les réservations acier, polyuréthanes, magnétiques ou non.

Modèle (T)	D2	D1	E	Quantité	Poids (kg/u)
1.3	22.0	10.0	11.0	100	0.050
2.5	32.0	14.0	12.0	100	0.010
5	38.37	21.0	14.0	100	0.014

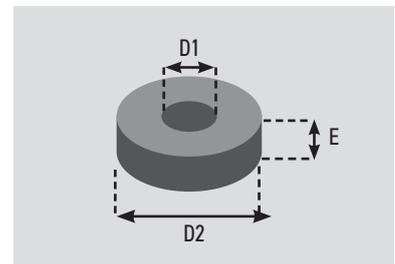


Réservation contentive pour ancre magasin

élastomère




Pour positionner les ancrs magasin et réaliser une réservation dans le béton permettant la mise en place de l'anneau de levage.

Modèle (T)	D	Poids (Kg)
1.3	60	0.09
2.5	74	0.200
5	94	0.29

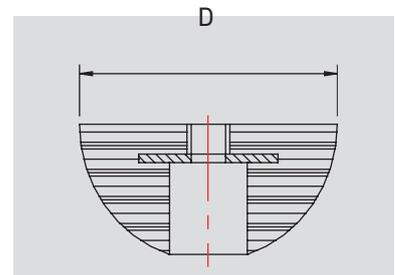

Réservation magnétique contentive pour ancre magasin

polyuréthane

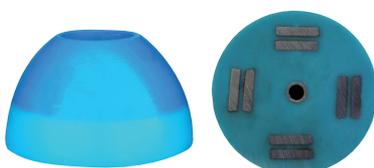

Réservation pour ancre magasin pour mise en place sur coffrage métallique.

Modèle (T)	D	Poids (Kg)
1.3	60	0.140
2.5	74	0.230
5	94	0.400

