

ESPACEURS DE COFFRAGE

Talonnette haute résistance sans pointe




Longueur (cm)	u/sac
15	100
16	100
18	100
20	100
25	75

Talonnette haute résistance avec pointe




Longueur (cm)	u/sac
15	100
16	100
18	100
20	100
25	75

La pointe permet de fixer la talonnette au sol afin de caler le coffrage.

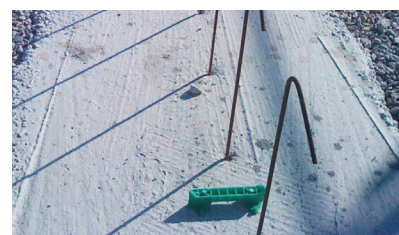

Plot positionneur de coffrage Ø57 mm



Plot plastique avec pointe acier
(pointe métal spécial béton)

u/sac
100

Utilisé pour les coffrages courbes.